


金属製可とう電線管用附属品




コネクタ カップリング



吉田商事株式会社

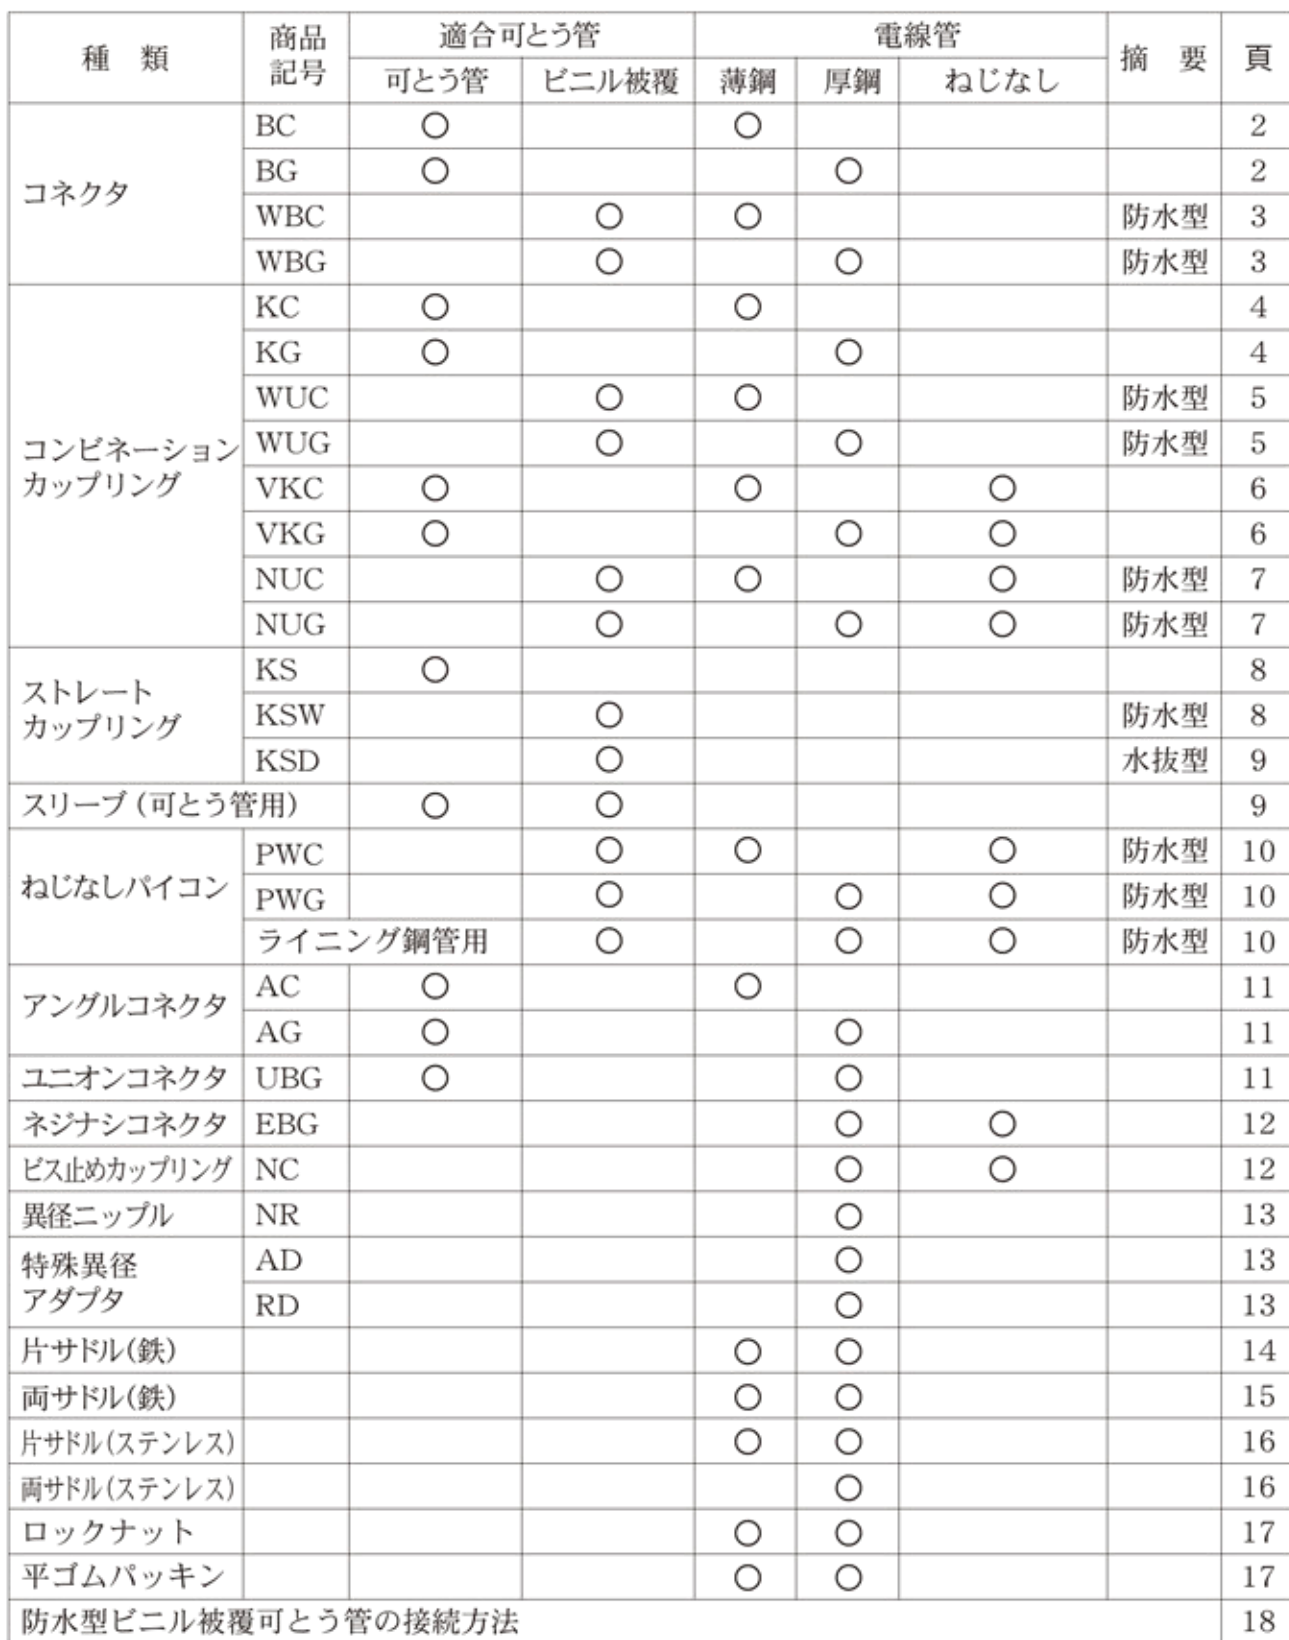

亜鉛合金ダイカスト製(ロックナット付)

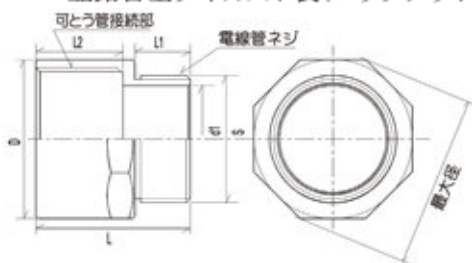

薄鋼電線管用 BC [JIS C8350適合 (PS)]

単位 mm

呼び記号	L1	L2	L	D	d1	S	最大径	適合可 とう管	重量 (g)	最小 入数
#10-19 BC	12	15	30	22.0	12.0	19.0	24.0	#10	46	25
#12-19 BC	12	15	30	22.0	15.0	19.0	24.0	#12	30	25
#15-19 BC	12	15	30	24.2	15.0	19.0	27.0	#15	34	25
#17-19 BC	12	18	33	26.8	15.0	19.0	29.0	#17	41	25
#24-25 BC	12	20	35	34.0	20.0	25.3	37.0	#24	60	25
#30-31 BC	14	22	39	40.0	26.0	31.7	43.0	#30	80	25
#38-39 BC	16	25	44	49.0	32.0	37.9	52.0	#38	126	25
#50-51 BC	18	25	46	61.0	44.0	50.7	66.0	#50	180	20
#63-63 BC	18	35	57	75.4	56.0	63.3	81.0	#63	278	10
#76-75 BC	20	35	59	89.6	69.0	76.0	97.0	#76	392	5


厚鋼電線管用 BG [JIS C8350適合 (PS)]

単位 mm

呼び記号	L1	L2	L	D	d1	S	最大径	適合可 とう管	重量 (g)	最小 入数
#10-16 BG	12	15	30	22.0	12.0	20.8	24.0	#10	46	25
#12-16 BG	12	15	30	22.0	15.0	20.8	24.0	#12	32	25
#15-16 BG	12	15	30	24.2	15.0	20.8	27.0	#15	33	25
#17-16 BG	12	18	33	26.8	15.0	20.8	29.0	#17	38	25
#24-22 BG	12	20	35	34.0	20.0	26.2	37.0	#24	56	25
#30-28 BG	16	22	41	40.0	26.0	33.0	44.0	#30	90	25
#38-36 BG	16	25	44	49.0	35.0	41.7	53.0	#38	120	25
#50-42 BG	18	25	46	61.0	40.0	47.6	66.0	#50	190	20
#50-54 BG	18	25	46	61.0	52.0	59.4	66.0	#50	190	10
#63-54 BG	18	35	57	75.4	51.0	59.4	81.0	#63	270	10
#76-70 BG	20	35	59	89.6	66.0	74.9	97.0	#76	420	5
#83-82 BG	22	35	63	98.6	79.0	87.5	106.0	#83	645	4
#101-92 BG	32	44	80	117.0	89.0	100.0	127.0	#101	1060	2
#101-104 BG	32	44	80	117.0	101.0	112.5	127.0	#101	1030	2

※#50-54、#101-92、#101-104のBGは、JIS C8350の規格に該当しません。

亜鉛合金ダイカスト製(平パッキン、ロックナット付)

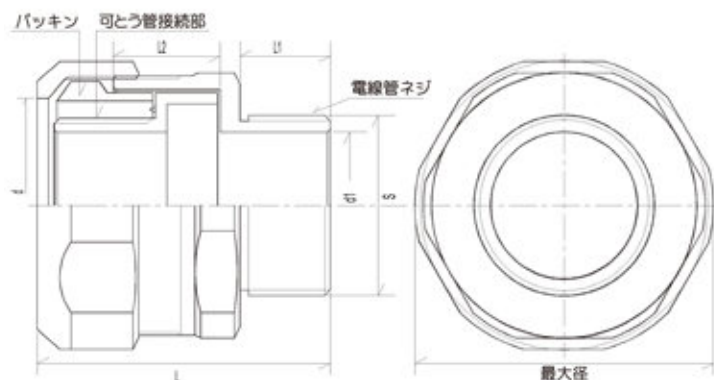

薄鋼電線管用 WBC [JIS C8350適合 (PS)]

単位 mm


呼び記号	L1	L2	L	d	d1	S	最大径	適合可 とう管	重量 (g)	最小 入数
#10-19 WBC	12	15	40	18.0	15.0	19.0	31.0	#10	70	10
#12-19 WBC	12	15	41	18.0	15.0	19.0	31.0	#12	70	10
#15-19 WBC	12	17	44	24.5	15.0	19.0	37.0	#15	110	10
#17-19 WBC	13	15	40	24.6	15.0	19.0	37.0	#17	82	10
#24-25 WBC	13	17	45	31.2	20.0	25.3	46.0	#24	144	10
#30-31 WBC	14	19	47.5	38.0	26.0	31.7	53.0	#30	202	10
#38-39 WBC	16	22	52	46.0	32.0	37.9	61.0	#38	282	10
#50-51 WBC	18	23	58	58.0	43.8	50.6	75.0	#50	434	5
#63-63 WBC	20	25.5	62	73.0	56.0	63.4	92.0	#63	655	4
#76-75 WBC	20	26.5	63	86.5	66.0	76.0	106.0	#76	890	2

厚鋼電線管用 WBG [JIS C8350適合 (PS)]

単位 mm

呼び記号	L1	L2	L	d	d1	S	最大径	適合可 とう管	重量 (g)	最小 入数
#10-16 WBG	12	15	40	18.0	15.0	20.8	31.0	#10	70	10
#12-16 WBG	12	15	41	18.0	15.0	20.8	31.0	#12	70	10
#15-16 WBG	12	17	44	24.5	14.8	20.8	37.0	#15	110	10
#17-16 WBG	13	15	40	24.6	15.0	20.8	37.0	#17	83	10
#24-22 WBG	13	17	45	31.2	20.0	26.3	46.0	#24	144	10
#30-28 WBG	16	19	49.5	38.0	26.0	33.0	53.0	#30	208	10
#38-36 WBG	16	22	52	46.0	35.0	41.7	61.0	#38	276	10
#50-42 WBG	18	23	58	58.0	39.8	47.6	75.0	#50	438	5
#50-54 WBG	18	23	58	58.0	51.6	59.4	75.0	#50	432	5
#63-54 WBG	20	25.5	62	73.0	51.0	59.4	92.0	#63	640	4
#76-70 WBG	20	26.5	63	86.5	66.0	74.9	106.0	#76	855	2
#83-82 WBG	22	27	72	92.4	79.0	87.5	117.0	#83	1060	2
#101-92WBG	31	30	90	112.0	89.0	100.0	142.0	#101	2100	1
#101-104WBG	31	30	90	112.0	101.0	112.5	142.0	#101	2100	1

※#50-54、#101-92、#101-104のWBGは、JIS C8350の規格に該当しません。

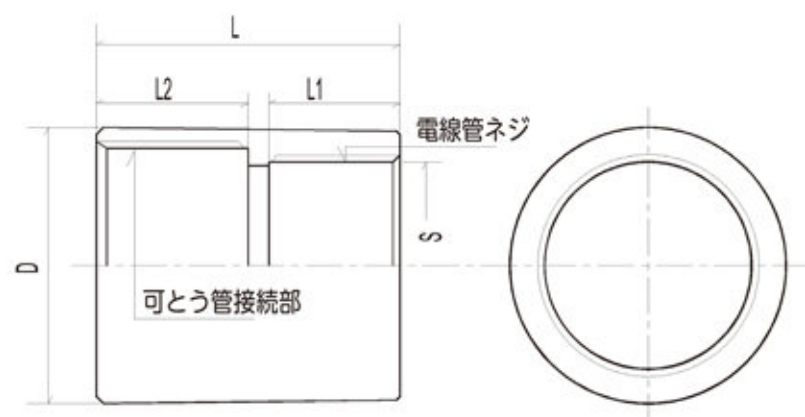


薄鋼電線管用 KC [JIS C8350適合 (P)] 単位 mm

呼び記号	L1	L2	L	D	S	適合可 とう管	重量 (g)	最小 入数
#12-19 KC	15	15	37	26.6	18.0	#12	75	25
#15-19 KC	15	15	37	26.6	18.0	#15	65	25
#17-19 KC	15	18	35	27.0	17.8	#17	45	25
#24-25 KC	18	20	40	34.0	24.2	#24	58	25
#30-31 KC	20	22	44	40.0	30.8	#30	104	25
#38-39 KC	21	25	49	49.0	37.1	#38	180	10
#50-51 KC	24	25	52	61.0	49.7	#50	170	10
#63-63 KC	27	35	65	76.0	62.5	#63	320	5
#76-75 KC	30	35	68	90.0	75.2	#76	500	2

厚鋼電線管用 KG [JIS C8350適合 (P)] 単位 mm

呼び記号	L1	L2	L	D	S	適合可 とう管	重量 (g)	最小 入数
#12-16 KG	19	15	37	26.6	19.5	#12	68	25
#15-16 KG	19	15	37	26.6	19.5	#15	58	25
#17-16 KG	19	18	40	27.0	19.4	#17	58	25
#24-22 KG	22	20	45	34.0	24.9	#24	94	25
#30-28 KG	25	22	50	40.0	31.2	#30	110	10
#38-36 KG	28	25	56	49.0	39.8	#38	175	10
#50-42 KG	28	25	56	61.0	45.6	#50	190	10
#50-54 KG	32	25	60	62.0	57.5	#50	242	5
#63-54 KG	32	35	70	76.0	57.5	#63	475	5
#76-70 KG	36	35	74	90.0	73.0	#76	600	2
#83-82 KG	40	35	79	97.0	85.7	#83	760	2
#101-92 KG	35	37	88	115.0	98.5	#101	1080	2
#101-104 KG	35	37	81	115.0	110.8	#101	960	2

※#50-54、#101-92、#101-104のKGは、JIS C8350の規格に該当しません。

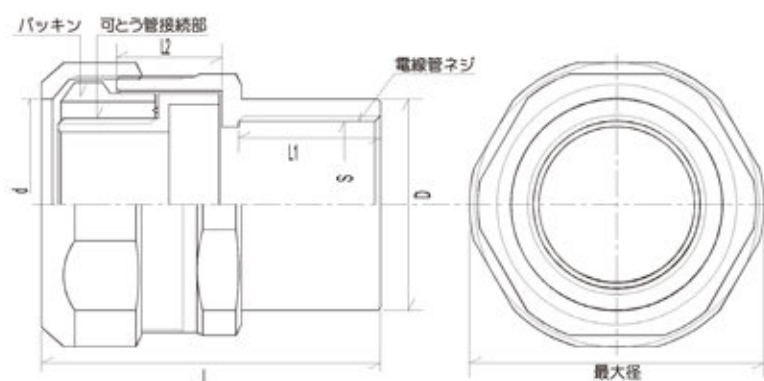

薄鋼電線管用 WUC [JIS C8350適合 (PS)]

単位 mm


呼び記号	L1	L2	L	d	D	S	最大径	適合可 とう管	重量 (g)	最小 入数
#17-19 WUC	15	15	42	24.6	24.0	18.0	37.0	#17	87	10
#24-25 WUC	18	17	49	31.2	30.1	24.3	46.0	#24	150	10
#30-31 WUC	20	19	52.5	38.0	37.0	30.8	53.0	#30	200	10
#38-39 WUC	21	22	55.5	46.0	44.0	37.1	61.0	#38	290	10
#50-51 WUC	24	23	65	58.0	56.5	49.7	75.0	#50	425	5
#63-63 WUC	27	25.5	68	73.0	70.0	62.4	92.0	#63	635	4
#76-75 WUC	30	26.5	72	86.5	83.0	75.2	106.0	#76	825	2

厚鋼電線管用 WUG [JIS C8350適合 (PS)]

単位 mm

呼び記号	L1	L2	L	d	D	S	最大径	適合可 とう管	重量 (g)	最小 入数
#17-16 WUG	19	15	46.5	24.6	25.6	19.3	37.0	#17	95	10
#24-22 WUG	22	17	54	31.2	31.6	24.8	46.0	#24	152	10
#30-28 WUG	25	19	58	38.0	38.0	31.2	53.0	#30	212	10
#38-36 WUG	28	22	63	46.0	47.0	39.8	61.0	#38	294	10
#50-42 WUG	28	23	67	58.0	53.5	45.6	75.0	#50	435	5
#50-54 WUG	28	23	67	58.0	65.5	57.5	75.0	#50	435	5
#63-54 WUG	33	25.5	74	73.0	66.0	57.5	92.0	#63	660	4
#76-70 WUG	36	26.5	78	86.5	82.0	73.0	106.0	#76	855	2
#83-82 WUG	40	27	89	92.4	94.0	85.7	117.0	#83	1100	2
#101-92WUG	46	36	94	113.0	111.0	99.0	142.0	#101	2130	1
#101-104WUG	47	36	94	113.0	123.0	110.0	142.0	#101	2100	1

※#50-54、#101-92、#101-104のWUGは、JIS C8350の規格に該当しません。

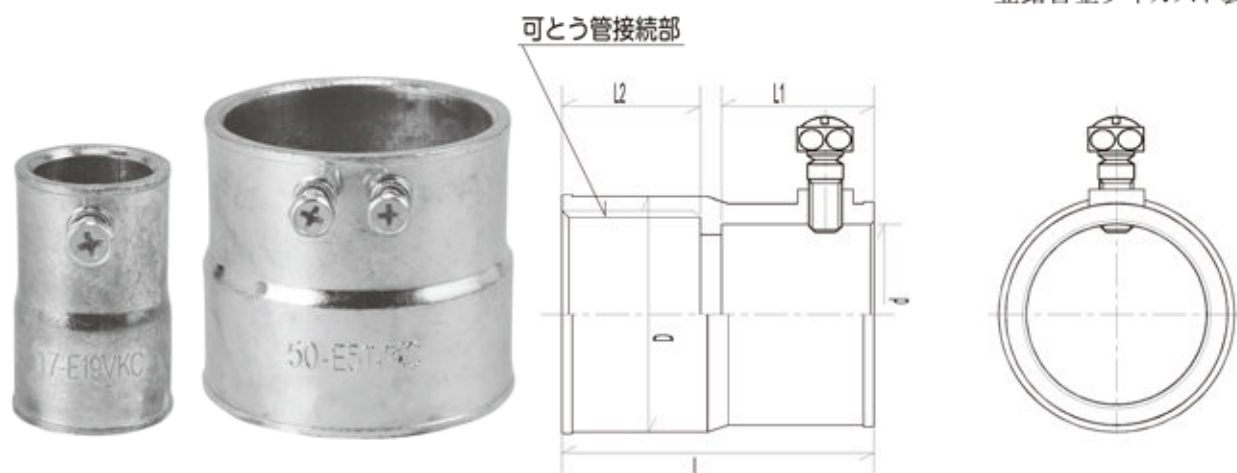

ねじなし電線管用 VKC [JIS C8350適合 (P)]


単位 mm

呼び記号	L1	L2	L	d	D	適合可 とう管	止ビス 本数	重量 (g)	最小 入数
#12-E19 VKC	20	15	38	19.6	25.4	#12	1	65	25
#15-E19 VKC	20	15	38	19.6	25.4	#15	1	55	25
#17-E19 VKC	22	18	43	19.6	26.7	#17	1	55	25
#24-E25 VKC	22	20	45	25.9	33.9	#24	1	71	25
#30-E31 VKC	22	22	47	32.3	40.0	#30	1	91	25
#38-E39 VKC	27	25	55	38.6	49.0	#38	1	150	10
#50-E51 VKC	27	25	55	51.3	61.0	#50	2	196	10
#63-E63 VKC	35	35	73	64.2	75.4	#63	2	330	5
#76-E75 VKC	35	35	73	76.9	89.2	#76	2	382	2

厚鋼電線管用 VKG (ケーブル保護管用)

単位 mm

呼び記号	L1	L2	L	d	D	適合可 とう管	止ビス 本数	重量 (g)	最小 入数
#15-16 VKG	19	15	37	21.5	22.6	#15	1	55	25
#17-16 VKG	22	18	43	21.5	27.5	#17	1	61	25
#24-22 VKG	22	20	45	27.0	34.0	#24	1	83	25
#30-28 VKG	22	22	47	33.8	40.0	#30	1	96	10
#38-36 VKG	27	25	55	42.5	49.5	#38	1	168	10
#50-42 VKG	27	25	55	48.3	61.0	#50	2	204	10
#50-54 VKG	32	25	60	60.3	62.0	#50	2	280	5
#63-54 VKG	35	35	73	60.3	76.0	#63	3	382	5
#76-70 VKG	35	35	73	75.9	90.0	#76	3	450	2
#83-82 VKG	40	35	79	88.6	97.0	#83	3	615	2
#101-92VKG	40	43	87.3	101.0	117.0	#101	4	1010	2
#101-104VKG	39	42	85	114.0	124.5	#101	4	1020	2

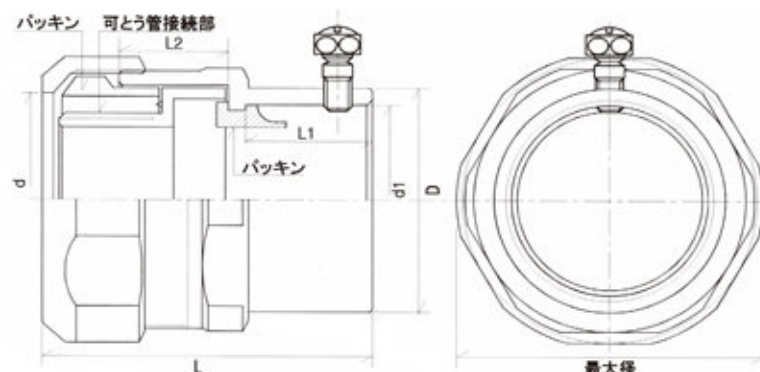

薄鋼電線管用 NUC

単位 mm

呼び記号	L1	L2	L	d	D	d1	最大径	適合可 とう管	ビス 本数	重量 (g)	最小 入数
#17-19 NUC	22	15	49	24.6	25.6	19.6	37.0	#17	1	102	10
#24-25 NUC	22	17	54	31.2	32.7	25.9	46.0	#24	1	170	10
#30-31 NUC	22	19	55	38.0	39.0	32.3	53.0	#30	1	224	6
#38-39 NUC	27	22	62	46.0	45.4	38.6	61.0	#38	1	312	6
#50-51 NUC	27	23	66	58.0	58.1	51.3	75.0	#50	2	450	6
#63-63 NUC	35	25.5	76	73.0	72.0	64.2	92.0	#63	2	705	4
#76-75 NUC	35	26.5	77	86.5	85.0	76.9	106.0	#76	2	895	2

厚鋼電線管用 NUG (ケーブル保護管用)

単位 mm


呼び記号	L1	L2	L	d	D	d1	最大径	適合可 とう管	ビス 本数	重量 (g)	最小 入数
#17-16 NUG	22	15	49	24.6	28.3	21.5	37.0	#17	1	110	10
#24-22 NUG	22	17	54	31.2	33.8	27.0	46.0	#24	1	172	10
#30-28 NUG	22	19	55	38.0	40.6	33.8	53.0	#30	1	226	6
#38-36 NUG	27	22	62	46.0	49.3	42.5	61.0	#38	1	308	6
#50-42 NUG	27	23	66	58.0	55.1	48.3	75.0	#50	2	454	6
#50-54 NUG	27	23	66	58.0	67.1	60.3	75.0	#50	2	460	6
#63-54 NUG	35	25.5	76	73.0	68.0	60.3	92.0	#63	3	700	4
#76-70 NUG	35	26.5	77	86.5	85.0	75.9	106.0	#76	3	930	2
#83-82 NUG	30	27	79	92.4	96.4	88.6	117.0	#83	3	1050	2
#101-92NUG	38	34	97	113.0	111.0	101.0	142.0	#101	4	2064	1
#101-104NUG	38	34	97	113.0	123.0	114.0	142.0	#101	4	2040	1

※#101-92、及び#101-104NUGは、電線管挿入部のパッキンはありません。

※電線管は直角に切断し、バリを排除の上、内部の特殊形状パッキンに圧着して固定して下さい。

ストレートカップリング

可とう電線管用

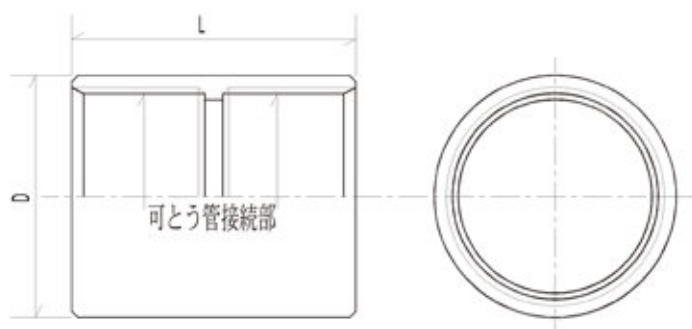


〔PS E〕

単位 mm

呼び記号	L	D	適合可とう管	重量 (g)
15 KS	35	26.5	#15	59
17 KS	39	27	#17	43
24 KS	43	34	#24	57
30 KS	47	40	#30	80
38 KS	53	49	#38	142
50 KS	53	61	#50	162
63 KS	73	76	#63	200
76 KS	73	90	#76	310
83 KS	73	97	#83	715

ストレートカップリング (防水型)

ビニル被覆可とう電線管用

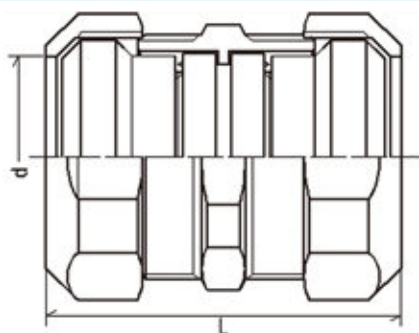

〔PS E〕


単位 mm

呼び記号	L	d	最大径	適合可とう管	重量 (g)
17 KSW	51	24.6	37	#17	132
24 KSW	57	31.2	46	#24	212
30 KSW	65	38.0	53	#30	292
38 KSW	71	46.0	61	#38	400
50 KSW	77	58.0	75	#50	620
63 KSW	86	73.0	92	#63	910
76 KSW	92	86.5	106	#76	1160
83 KSW	95	92.4	117	#83	1525

ストレートカップリング (水抜型)

ビニル被覆可とう電線管用

亜鉛合金ダイカスト製

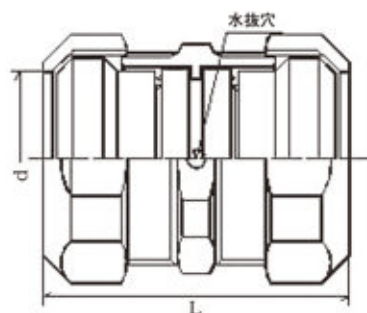


水抜穴は 2 箇所有ります。

単位 mm


呼び記号	L	d	最大径	適合可とう管	重量 (g)
17 KSD	51	24.6	37	#17	130
24 KSD	57	31.2	46	#24	210
30 KSD	65	38.0	53	#30	290
38 KSD	71	46.0	61	#38	400
50 KSD	77	58.0	75	#50	620
63 KSD	86	73.0	92	#63	910
76 KSD	92	86.5	106	#76	1160
83 KSD	95	92.4	117	#83	1525

可とう管用スリーブ

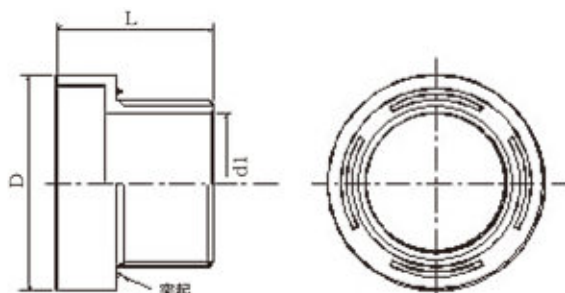

単位 mm

呼び記号	L	d1	D	適合可とう管
17	23	14.0	25.0	#17
24	25	20.0	33.0	#24
30	29	26.0	39.5	#30
38	32	33.0	46.5	#38
50	34	44.0	59.0	#50
63	38	58.0	75.0	#63
76	40	71.0	89.0	#76
83	41	76.5	95.0	#83

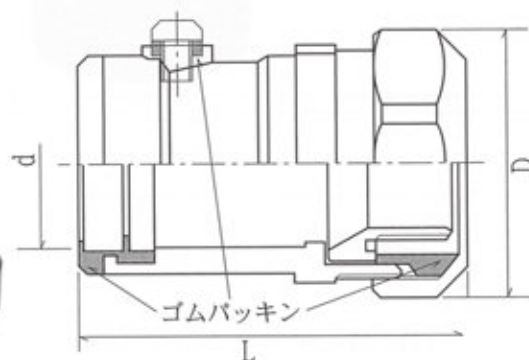

ライニング鋼管用

薄鋼電線管用 PWC

単位 mm

呼び記号	L	D	d	重量(g)
#17-19 PWC	58	37.2	19.6	122
#24-25 PWC	67	45.8	25.9	186
#30-31 PWC	77	53.6	32.3	286
#38-39 PWC	84	63.8	38.6	414
#50-51 PWC	92	78.1	51.3	558
#63-63 PWC	104	92.6	64.2	758
#76-75 PWC	112	107.4	76.9	1085

厚鋼電線管用 PWG (ケーブル保護管用)

単位 mm


呼び記号	L	D	d		重量(g)
			PWG	ライニング鋼管	
#17-16 PWG	58	37.2	21.6	22.9	135
#24-22 PWG	66	45.8	27.2	28.5	205
#30-28 PWG	77	53.6	33.8	35.4	290
#38-36 PWG	84	63.8	42.5	44.0	435
#50-42 PWG	92	78.1	48.5	50.1	550
#50-54 PWG	93	78.1	60.1	61.7	590
#63-54 PWG	104	92.6	60.1	61.7	820
#76-70 PWG	112	107.4	76.0	77.5	1120
#83-82 PWG	117	119.8	88.7	90.0	1440
#101-92PWG	128	141.4	101.9	102.5	2285
#101-104PWG	135	141.4	114.5	115.3	2270

※ライニング鋼管用もあります

アングルボックスコネクタ

可とう電線管用

砲金鋳物 亜鉛合金ダイカスト製

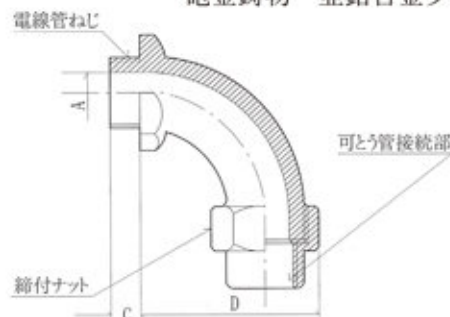

薄鋼電線管用 AC (厚鋼電線管用 AG)

単位 mm


呼び記号	A	C	D	適合可とう管呼び	電線管ねじ呼び	重量 (g)
#10-19 AC (#10-16 AG)	14	14	44	#10	CTC19 (CTG16)	136
#12-19 AC (#12-16 AG)	14	14	44	#12	CTC19 (CTG16)	144
#15-19 AC (#15-16 AG)	14	14	44	#15	CTC19 (CTG16)	146
#17-19 AC (#17-16 AG)	15	14	44	#17	CTC19 (CTG16)	166
#24-25 AC (#24-22 AG)	20	15	52	#24	CTC25 (CTG22)	220
#30-31 AC (#30-28 AG)	26	16	57	#30	CTC31 (CTG28)	380
#38-39 AC (#38-36 AG)	32	18	68	#38	CTC39 (CTG36)	570

()内表記は厚鋼電線管用

ユニオンボックスコネクタ

可とう電線管用

亜鉛合金ダイカスト製

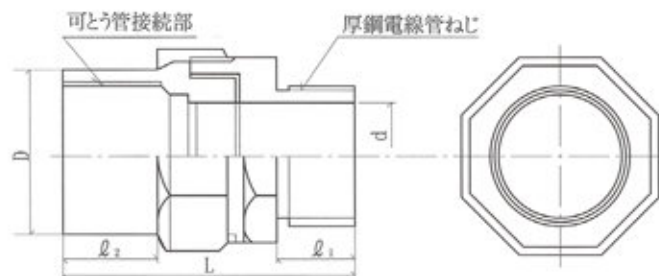


厚鋼電線管用 UBG

単位 mm

呼び記号	L	d ₁	d ₂	D	d	適合可とう管呼び	電線管ねじ呼び	重量 (g)
#10-16 UBG	46	13	15	22	15	#10	CTG16	80
#12-16 UBG	46	13	15	22	15	#12	CTG16	80
#15-16 UBG	46	13	15	24	15	#15	CTG16	80
#17-16 UBG	52	13	18	27	15	#17	CTG16	120
#24-22 UBG	54	13	20	34	20	#24	CTG22	156
#30-28 UBG	62	16	22	40	27	#30	CTG28	230
#38-36 UBG	66	16	25	49	33	#38	CTG36	330

ネジナシコネクタ

ケーブル保護管用

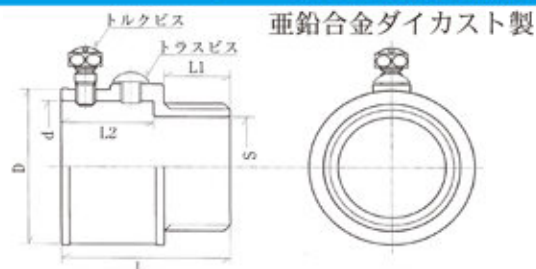


EBG

単位 mm

サイズ	L	L1	L2	D	d	S	トルクビス	本数	重量(g)
16 EBG	37.0	15.0	19.5	28	21.5	15.5	5×7.5	1	60
22 EBG	37.0	15.0	19.5	34	27.0	20	5×7.5	1	80
28 EBG	41.0	16.0	22.5	40	33.8	26	5×7.5	1	110
36 EBG	46.0	17.0	25.0	50	42.5	33.5	5×6	2	186
42 EBG	48.0	18.0	27.0	56	48.5	40	5×6	2	224
54 EBG	54.0	23.0	29.0	68.4	61.0	52	5×6	2	302
70 EBG	58.0	23.0	34.0	84.5	75.7	65	5×7.5	2	484
82 EBG	67.0	24.0	41.0	98	88.6	76.5	5×7.5	2	760
92 EBG	77.0	28.0	45.0	111	101.7	88	5×7.5	4	1010
104 EBG	80.0	31.0	45.0	125	114.5	99.5	5×7.5	4	1340

ビス止めカップリング

ケーブル保護管用

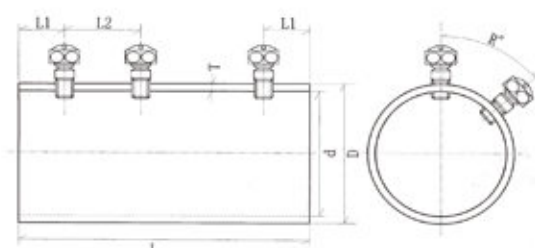


NC

単位 mm

サイズ	L	L1	L2	D	d	T	R°	ビス長さ	ビス本数	重量(g)
16 NC	57	8	—	25.4	21.7	2.0	—	5.5	2	68
22 NC	66	8	—	31.2	27.2	2.0	—	5.5	2	98
28 NC	76	12	—	38.1	34.4	2.0	50	5.5	4	138
36 NC	85	12	—	47.6	43.0	2.5	50	7.4	4	234
42 NC	95	12	—	53.8	48.8	2.5	50	7.4	4	314
54 NC	110	15	—	65.6	60.6	2.5	70	7.4	6	442
70 NC	115	15	—	81.0	76.0	2.5	70	7.4	6	565
82 NC	130	10	20	96.1	89.0	3.5	50	7.4	8	1070
92 NC	145	10	20	109.0	102.0	3.8	70	7.4	8	1350
104 NC	155	10	20	123.0	115.0	4.0	70	7.4	8	1850

異径ニップル (溶融亜鉛メッキ)

鋳物製

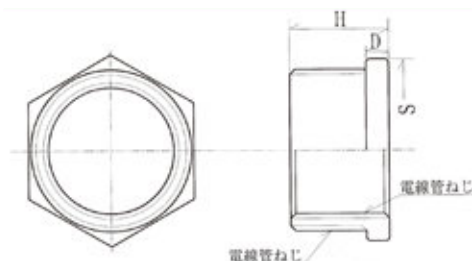


NR

単位 mm

サイズ	S	D	H	重量(g)
16-22	30.0	4.5	16.5	29
22-28	36.0	4.5	19.5	40
28-36	42.5	7.0	22.5	79
36-42	55.5	7.0	24.0	79
42-54	61.5	7.0	28.0	247
54-70	79.0	7.0	28.0	332
70-82	91.5	10.0	31.5	372
82-92	106.0	10.0	43.0	608
92-104	135.7	10.0	42.5	720

特殊異径アダプタ (電気亜鉛メッキ)

亜鉛合金ダイカスト製

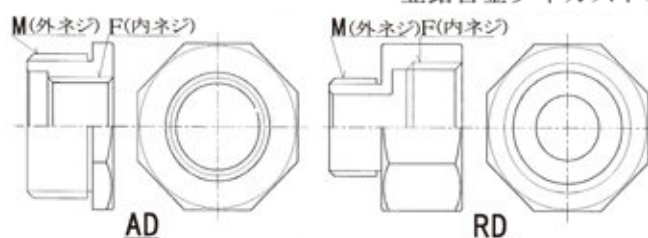

AD (外ネジ > 内ネジ)

F内ネジ M外ネジ	16	22	28	36	42	54	70	82	92	104
22	○									
28	○	○								
36	○	○	○							
42	○	○	○	○						
54	○	○	○	○	○					
70			○	○	○	○				
82			○	○	○	○	○			
92						○	○	○		
104						○	○	○	○	
125									○	○


RD (外ネジ < 内ネジ)

F内ネジ M外ネジ	22	28	36	42	54	70	82	92	104
16	○	○	○	○					
22		○	○	○					
28			○	○	○				
36				○	○				
42					○	○			
54						○	○		
70							○	○	○
82								○	○
92									○

※ ○印の組合せが有ります。


片サドル(鋼板製)

電気垂鉛メッキ

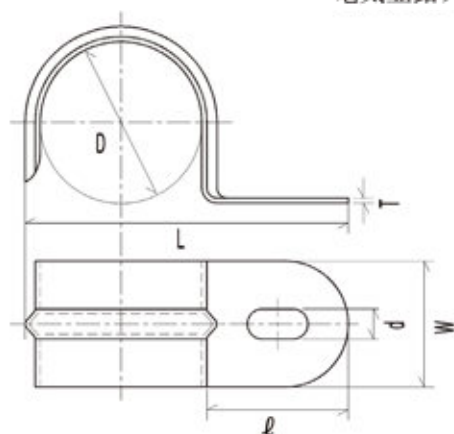

単位 mm


呼び	L	l	D	W	T	d	最小入数 (個/袋)
7	23	13	7	15	1.0	5.5	100
9	26	14	9	15	1.0	5.5	100
10	28	15	10	15	1.0	5.5	100
12	32	17	12	15	1.0	5.5	100
13	34	17	13	15	1.0	5.5	100
18	46	23	18	20	1.4	5.5×7	100
(薄鋼)							
15	40	20	15	20	1.4	5×7	100
19	48	22.5	19	20	1.4	5×7	100
25	56	24	25	20	1.4	5×7	100
31	64	26	32	25	2.0	6×10	50
39	76	28	38.5	25	2.0	6×10	50
51	85	28	51	25	2.0	6×10	50
63	110	39	64	25	2.0	8×12	25
75	121	36	75	25	2.0	8×12	20
(厚鋼)							
16	54	27	21	20	1.6	5.5×7	100
22	58	25	27	20	1.6	5.5×7	100
28	70	29	33	25	2.0	6×10	50
36	77	28	42	25	2.0	6×10	50
42	89	34	48.5	25	2.0	8×12	50
54	106	39	60	25	2.0	8×12	25
70	121	38	75.5	25	2.0	8×12	20

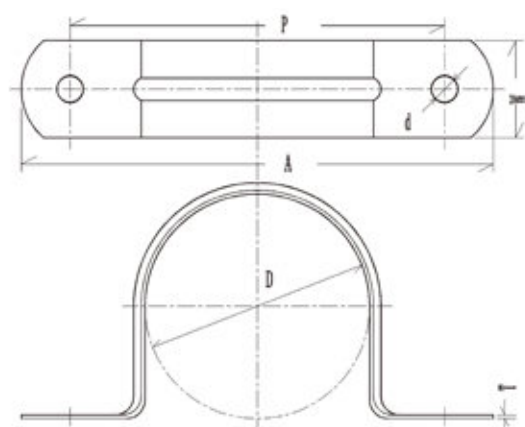

単位 mm

呼び		D	A	P	W	T	d	最小入数 (個/袋)
薄鋼	厚鋼							
15	—	16	50	35	15	0.8	5.0	100
19	—	19.5	60	40	15	0.8	5.0	100
25	—	25.5	71	50	20	0.8	5.0	100
31	—	32	84	60	25	1.2	5.5	50
39	—	38.5	95	70	25	1.2	5.5	50
51	—	51	110	85	25	1.6	5.5	10
63	—	64	130	105	25	1.6	5.5	10
75	—	76.5	150	120	30	1.6	6.5	10
—	16	21	65	45	20	0.8	5.0	100
—	22	27	75	55	20	0.8	5.0	100
—	28	33	90	65	25	1.2	5.5	50
—	36	42	100	75	25	1.2	5.5	50
—	42	48.5	110	85	25	1.6	5.5	50
—	54	60	125	100	25	1.6	5.5	25
—	70	75.5	150	120	30	1.6	6.5	10
—	82	88.5	165	135	35	1.6	6.5	10
—	92	104	185	155	35	1.6	6.5	10
—	104	117	205	174	35	1.6	6.5	10

ステンレス片サドル




ステンレス鋼製(SUS304)

単位 mm

呼び	D	A	P	W	T	d	b	最小入数 (個/袋)
S19	19.5	35	23	20	1.2	5.0	10	50
S25	25.5	38	26	20	1.2	5.0	10	50
S31	32.0	45	31	25	1.5	6.5	12	25
S39	38.5	49	35	25	1.5	6.5	12	25
S51	51.0	56	42	25	2.0	6.5	12	10
S16	21.0	36	24	20	1.2	5.5	10	50
S22	27.0	39	27	20	1.2	5.5	10	50
S28	33.5	46	32	25	1.5	6.5	12	25
S36	42.0	51	37	25	1.5	6.5	12	25
S42	48.5	54	40	25	2.0	6.5	12	10
S54	60.0	60	46	25	2.0	6.5	12	10

ステンレス両サドル




ステンレス鋼製(SUS304)

単位 mm

呼び	L	ℓ	W	D	d	T	最小入数 (個/袋)
16	66	46	20	21.5	5.0	0.8	50
22	76	56		27.0		0.8	50
28	91	66	25	33.5	5.5	1.0	50
36	100	75		42.0		1.0	25
42	110	85		48.0		1.5	25
54	126	101		60.0		1.5	20

ロックナット

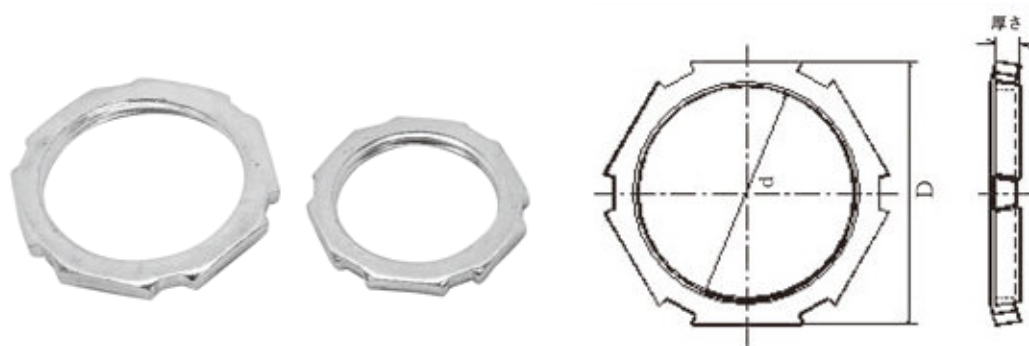

単位 mm

呼び	d	D	厚さ	呼び	d	D	厚さ
19	18.1	27.4	2.8	16	19.4	27.0	3.1
25	24.2	33.0	2.8	22	24.7	33.0	3.1
31	30.8	41.0	2.8	28	31.3	41.0	3.5
39	37.0	48.0	3.5	36	39.8	48.0	4.0
51	49.8	63.0	4.0	42	45.8	62.5	4.0
63	62.5	78.0	4.0	54	57.7	75.0	4.0
75	75.0	95.0	4.0	70	73.1	95.0	4.8
				82	85.6	104.5	5.5

平ゴムパッキン




単位 mm

呼び	d	D	L	呼び	d	D	T
19	19.5	28	2	16	21.5	28	2
25	25.5	35	2	22	27	35	2
31	32	41	2	28	33.5	42	2
39	39.5	48	2	36	42.5	51	2
51	51.5	64	3	42	49	59	3
63	61.5	72	3	54	60.5	70	3
75	75	91	3	70	75	91	3
				82	89	104	3

防水型ビニル被覆可とう管の接続方法

構成

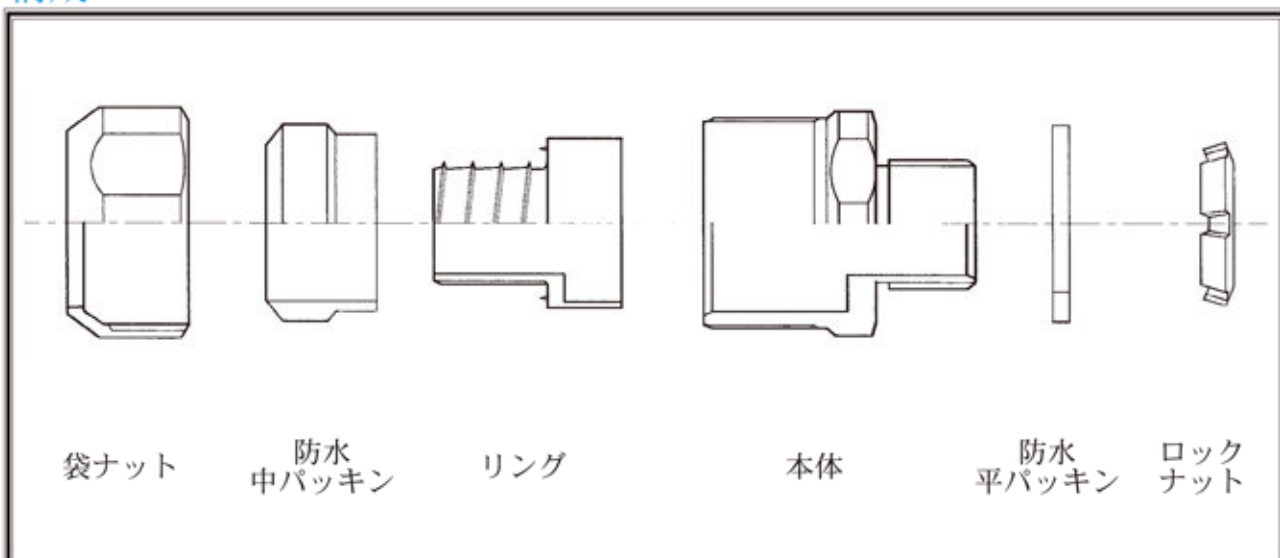


接続方法


①ビニル被覆可とう管は出来るだけ軸に垂直に切断する。この時被覆は取らなくても良い。




②可とう管に袋ナットと中パッキンを図の様に挿入する。

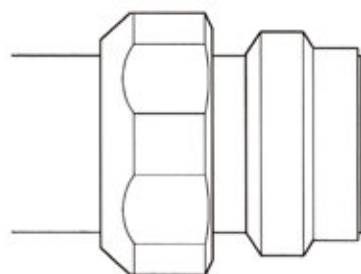

③可とう管の内径にリングの突起が金属部に接触するまでねじ込む。

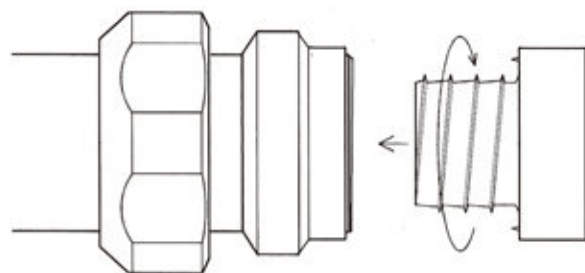

④コネクタ本体にリングを挿入し袋ナットを本体に締め付ける。

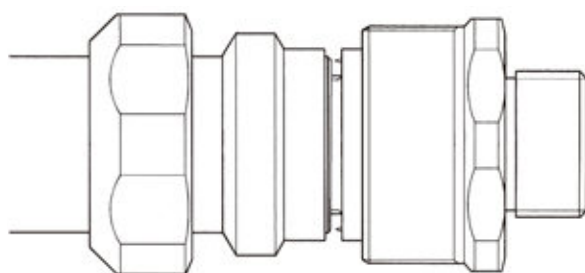

⑤防水パッキンはコネクタと制御盤の間に配置しロックナットで締め付ける。

特徴

- 可とう管の被覆を剥がずに直接に接続できます。
- 当コネクタのリングには可とう管のねじピッチに合った螺旋を施している為確実に接続でき、軸方向の引っ張りに強い。
- 本品はユニオンタイプになっておりますので可とう管側とボックス又は電線管側が独立して各々自在に連結できます。



経済産業省製造登録 大 第1355号

吉田商事株式会社

■本社■

〒536-0004 大阪市城東区今福西5丁目4番10-105号
TEL 06-6934-0771(代) FAX 06-6934-0775

■滋賀工場■

〒526-0113 滋賀県長浜市南浜町505番地
TEL 0749-72-2951

代理店