




承認図面	吉田商事株式会社	製図	検図
		H.Yoshida	Y.Kawase

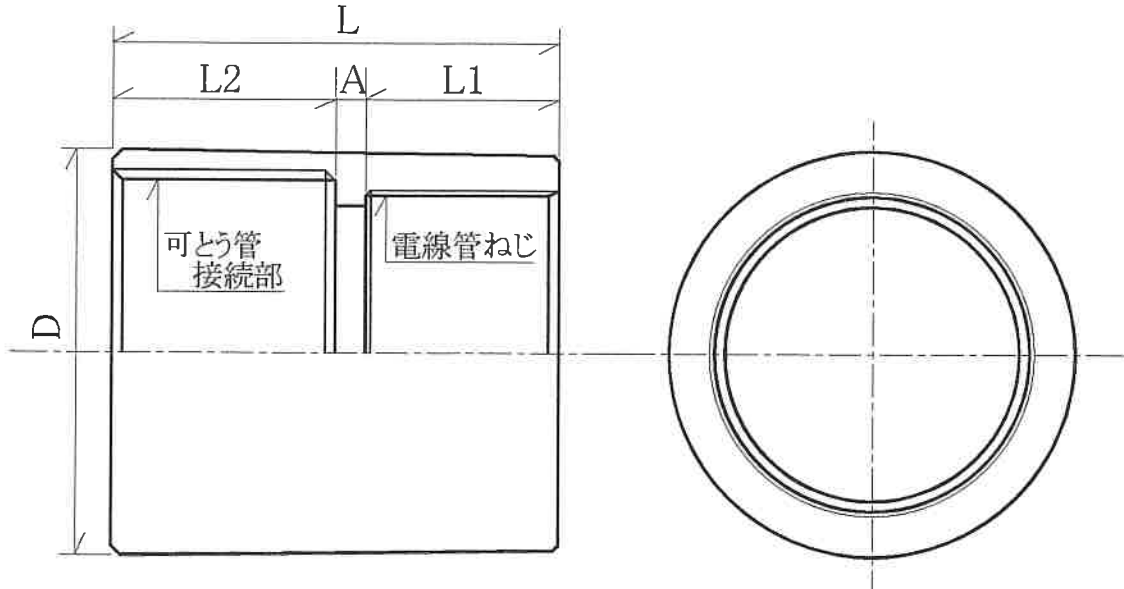

KC (薄鋼電線管用)

単位 mm

品名	L 1	L 2	L	A	D	適合可とう 管呼び	電線管ねじ 呼び
12-19 KC	15	15	37	7	26.6	# 12	CTC 19
17-19 KC	15	15	37	7	26.6	# 15	CTC 19
17-19 KC	15	18	35	2	27	# 17	CTC 19
24-25 KC	18	20	40	2	34	# 24	CTC 25
30-31 KC	20	22	44	2	40	# 30	CTC 31
38-39 KC	21	25	49	3	49	# 38	CTC 39
50-51 KC	24	25	52	3	61	# 50	CTC 51
63-63 KC	27	35	65	3	76	# 63	CTC 63
76-75 KC	30	35	68	3	90	# 76	CTC 75
表示	呼び及び商品記号		JIS		工場記号	備考	
	17-19 KC		-			JIS C 8350 適合	
製品名			各部		材質・表面処理		
可とう管用 コンビネーションカップリング 薄鋼電線管用			本 体		ZDC2 電気亜鉛メッキ 1種B		
			日付	平成30年 9月 1日		図番	YZ-4042C